




NEMOLED

Gruppi di continuità Line Interactive Monofase

NEMOLED è gruppo di continuità Line-interactive con onda sinusoidale modificata. È una scelta efficace ed economica per proteggere i carichi critici in ambiente domestico o piccoli uffici, come PC, monitor, fax, decoder, modem e così via

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Controllo a microprocessore per un'elevata affidabilità.
- Protezione completa dell'alimentazione
- Funzione Green Power per il risparmio energetico.
- Partenza da batteria (Cold start)
- Funzione di riavvio automatico al ritorno di rete.
- Leggero e dimensioni compatte.
- Protezione da sovraccarico.

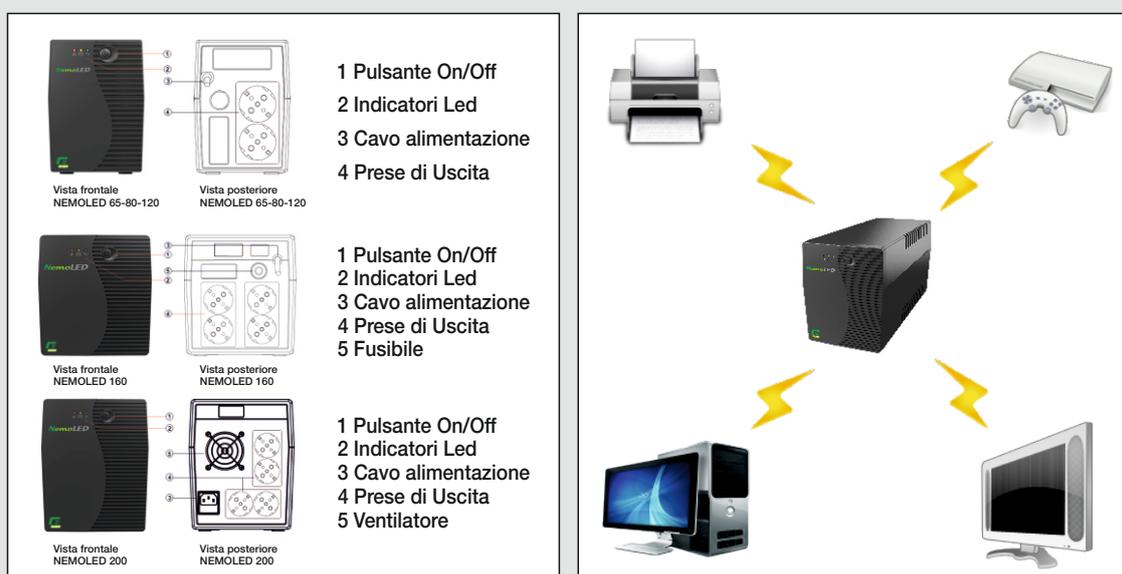

NemoLED

Codice NEMOLED 65 NEMOLED 80 NEMOLED 120 NEMOLED 160 NEMOLED 200

Caratteristiche Tecniche

Potenza	VA	650	800	1200	1600	2000
Tensione di ingresso				230 Vac ± 27%		
Frequenza di ingresso				50/60 Hz ± 5%		
Tensione di uscita				230 Vac ± 10% (±5% in mancanza rete)		
Frequenza di uscita				50/60 Hz ± 1%		
Autonomia				10'		
Batterie				Pb ermetico senza manutenzione		
Prese Output				2 SCHUKO		4 SCHUKO
Dimensioni e Pesi						
Dimensione (LxAxP)	mm		101x142x298		149x162x350	158x198x380
Peso UPS con batterie	kg	3,5	3,5	4,3	4,9	10

