


NemoLCD

65 • 80 • 120 • 160 • 200 • 300 • 400


Gruppi di continuità Line Interactive Monofase

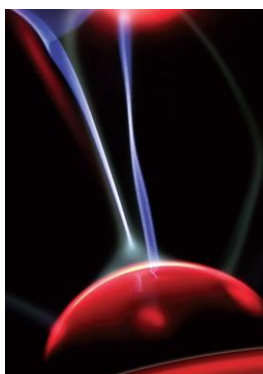

Sistemi per la continuità elettrica

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO NEMOLCD		65	80	120	160	200	300	400
INGRESSO								
Tensione ingresso	220-230-240Vac							
Intervallo di accettazione	162-290Vac							
Frequenza	50/60Hz (commutazione automatica)							
USCITA								
Tensione di uscita	230Vca							
Tolleranza della tensione	± 10%							
Frequenza	50/60Hz (come la frequenza d'ingresso)							
Potenza	650VA	800VA	1200VA	1600VA	2000VA	3000VA	4000VA	
Potenza attiva	240W	360W	480W	600W	900W	1200W	1800W	
Tempo di commutazione	2-6 mS tpc							
Prese IEC	-	-	-	2	2	2	2	
Prese Shucko	2	2	2	2	2	2	2	
FILTRAGGIO DEI DISTURBI								
Modem / T port (10BaseT/100baseT)	RJ11/RJ45 (rete compatibile)							
BATTERIE								
Autonomia tipica	10 min							
Tensione di batteria	1x4,5Ah	1x7Ah	1x9Ah	2x7Ah	2x9Ah	2x9Ah	4x9Ah	
Tipo	Pb Ermetico							
Tempo di ricarica	6-8 ore al 90% dopo una scarica completa							
PROTEZIONI								
Sovratensione/Sottotensione	Commutazione in “Funzionamento Batteria”							
Sovraccarico/Corto circuito	Fusibile e Limite elettronico (Sia per “Funzionamento con rete” che in “Funzionamento Batteria”).							
CARATTERISTICHE MECCANICHE								
Dimensioni massime (LxPxH) mm	101x282x142			149x350x162	158x380x198		145x436x213	
Peso (Kg)	3,9	4,4	4,7	8,4	10	10,5	23	
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO								
Ambiente	Temperatura 0-40°C ,Umidità 0-90% senza condensa, altitudine max 3000 mt.							
Rumore udibile	< 40dbA (misurata ad 1mt.) sia per “Funzionamento con rete” che in “Funzionamento in Batteria”.							
NORMATIVE								
IEC/EN62040-1 IEC/EN62040-2 IEC/EN62040-3 IEC/EN60950-1								

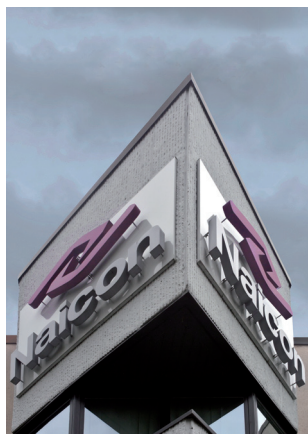

Naicon srl Via il Caravaggio, 25 Trecella
I-20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy)
Tel. +39 02 95.003.1 Fax +39 02 95.003.313
www.naicon.com e-mail: naicon@naicon.com