




EASY DESIGN 14HP

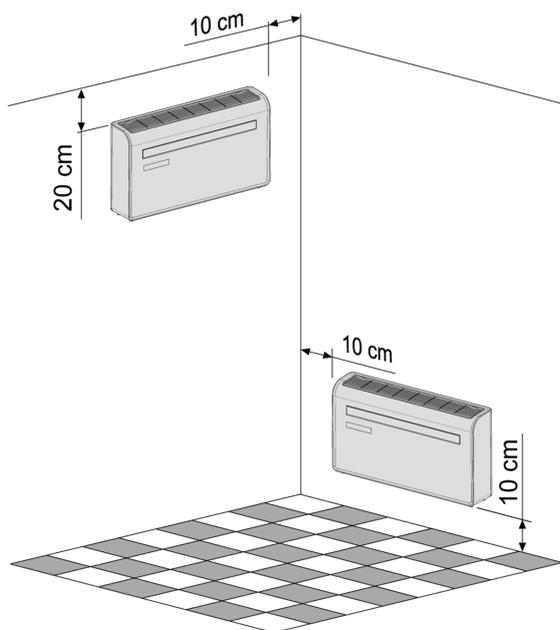

D.EASYDESIGN 14HP

Alimentazione	220V-240V/50Hz	
Raffreddamento		
Capacità Nominale	BTU/h/W	10000 (3410-12000) / 2930 (1000-3520)
Potenza Assorbita nominale	W	1350
Corrente assorbita nominale	A	5,0
EER	W/W	2,6
Classe Efficienza Energetica	A	
Riscaldamento		
Capacità Nominale	BTU/h/W	9000(2387-12000) / 2630 (700-3520)
Potenza Assorbita nominale	W	945
Corrente assorbita nominale	A	3,5
Resistenza Elettrica di post risc.	W	n.d.
COP	W/W	3,6
Classe Efficienza Energetica	A+	
Portata e Rumorosità		
Portata d'aria	m ³ /h	520
Rumorosità (Min / Max)	dB (A)	39 / 47
Dimensioni e Peso		
Dimensioni (LxHxP)	mm	1000x585x205
Peso Netto / Lordo	Kg	42,5 / 48,5
Altre informazioni		
Area di applicazione (m ²)	m ²	20-25
Capacità deumidificazione	(L/h)	1